AE9547

Serie de muro cortina constituido por perfiles tubulares de 50mm y diferente profundidad para satisfacer las solicitudes estáticas.

Secciones:
Montante 50 mm.
Travesaño 50 mm.

Acristalamientos:
Desde 6 hasta 36mm.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

	Ventana proyectante* **1230x1480mm Vidrio 6/15/6**	**Fachada ligera**** **2750x6250mm Vidrio 6/10/6**
Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 3	CLASE A4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027:2000)	CLASE E900	CLASE RE1500
Resistencia al viento (UNE-EN 12211:2000)	CLASE C2	APTO
Transmitancia***	Uw desde 1,4 (W/m2K)	

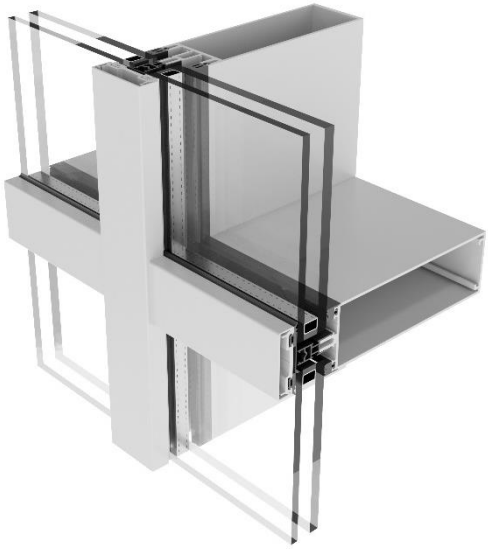
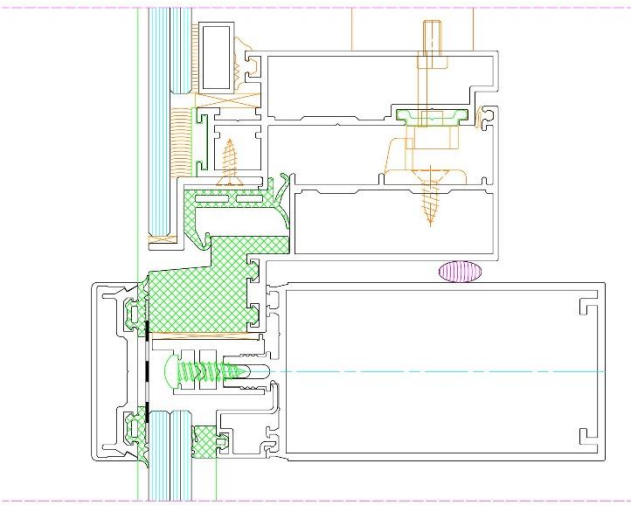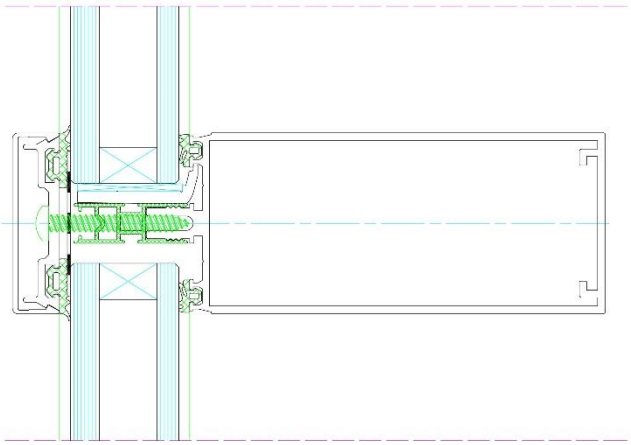
•Según UNE EN ISO 1026:2000 Ventanas y puertas*
•Según UNE EN ISO 12153:2000 Fachadas ligeras**
•Según UNE EN ISO 12631:2000***
Consultar tipología, dimensión y vidrio.