Sistema **ALCAR AE0949 HO C16**

Transmitancia

U_w desde 0,8 (W/m^2K)

•Según UNE EN ISO 10077-1

•Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas
α - A – B – C – D – E
•En función de la transmitancia del vidrio

Máximo aislamiento acústico
R_w = 41 dB

Máximo acristalamiento de 30mm.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)
CLASE 4
Estanqueidad al agua(UNE-EN 1027:2000)
CLASE E 3000
Resistencia al viento(UNE-EN 12211:2000)
CLASE C5
•Ensayo de referencia 1230x1480 (2hojas)
Vidrio 4/12/4

Acabados
Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, texturados y metalizados)
Lacado imitación madera (sublimación, effecta)
Lacado calidad marina
Anodizado

Secciones:
Marco 75mm.
Hoja 87 mm.

Long. poliamida marco: 34mm.
Long. poliamida hoja: 45 mm.

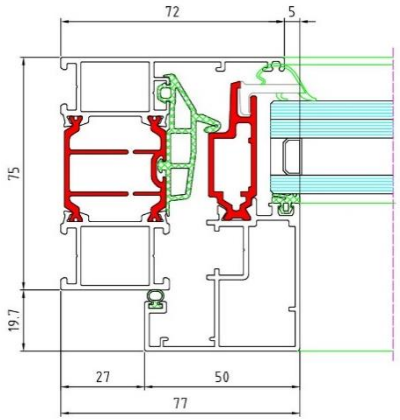

inalsa
ventanas
alcar®

100% RECICLABLE

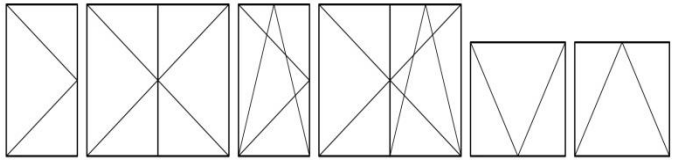

➢Practicable de 1 y 2 hojas.
➢ Oscilo-batientes de 1 y 2 hojas.
➢ Abatibles de giro superior e inferior, al interior.

Dimensiones máximas/hojas	Peso máximo/hoja
1200x2600 mm.	130 Kg.

La confianza no se vende ni se compra, se gana

SERIE AE0949 HO C16

Serie practicable con Rotura de Puente Térmico y canal de 16, diseñada para conseguir un cambio en la estética de la ventana, tanto por el exterior donde solamente se ve el marco, como por el interior donde al desaparecer el junquillo queda una superficie continua.

- Separación en el marco entre perfil exterior e interior con varillas de poliamida de 34mm.
- Hoja formada por un único perfil de aluminio, ensamblado con un perfil de poliamida y junquillo de PVC.
- Junta de estanqueidad tubular que mejora la estanqueidad y dificulta la transmisión térmica.

Otros datos de interés

- Anchura total del marco 75 mm.
- Anchura total de la hoja 87 mm.
- Los acristalamientos se efectúan mediante un solo junquillo de PVC colocado al exterior de la hoja con su junta de acristalamiento y cierre, y un juego de juntas interiores que nos permite acristalar desde 6mm. hasta 30mm. de espesor.

inalsa
ventanas
alcar®