Sistema **ALCAR AE9087**

Transmitancia

U_w desde 1,1 (W/m^2K)

•Según UNE EN ISO 10077-1

•Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas
α - A – B – C – D – E
•En función de la transmitancia del vidrio

Máximo aislamiento acústico
R_w = 40dB

Máximo acristalamiento de 38mm.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)
CLASE 4
Estanqueidad al agua(UNE-EN 1027:2000)
CLASE 7A
Resistencia al viento(UNE-EN 12211:2000)
CLASE C5
•Ensayo de referencia 1500x2100 (2hojas)
Vidrio 6/16/6

Acabados
Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, texturados y metalizados)
Lacado imitación madera (sublimación, effecta)
Lacado calidad marina
Anodizado

Secciones:
Marco 72 ó 95mm.
Hoja vertical 48mm.
Hoja horizontal 44mm.
Cruce min. 30mm.
Longitud poliamida marco: 34 mm.
Longitud poliamida hoja: 36 mm.

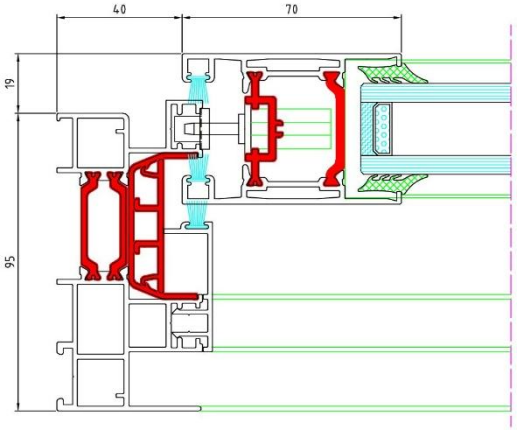

inalsa
ventanas
alcar®

100% RECICLABLE

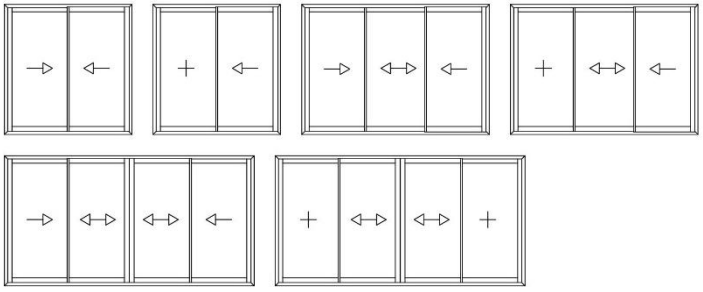

- Corredera de 2 hojas.
- Corredera de fijo + 1 hoja.
- Corredera de 3 hojas.
- Corredera de fijo + 2 hojas.
- Corredera de 4 hojas.
- Corredera de 2 fijo + 2 hojas.

Dimensiones máximas/hojas	Peso máximo/hoja
2200 x 3000 mm	240 Kg.

La confianza no se vende ni se compra, se gana